

System informacji zewnętrznej - wykonanie i montaż /

TABLICE NUMEROWE - NAROŻNE

1. Dane ogólne

Tablice numerowe budynkowe - narożne, po 2 szt. na każdy budynek (bud. 01, 02, 03, 04, 4 sztuki ze strzałką i 4 sztuki bez strzałki). Krawędzie zaginane wg rys. 6., szerokość zagięcia krawędzi - 10 mm. Format jednej tablicy: 75 x 37.0 cm.

Tablice nie są ze sobą łączone. Tablica bez strzałki montowana jest po stronie ulicy dojazdowej - wewnętrznej, tablica ze strzałką - na ścianie po stronie wejścia głównego do każdego z budynków.

Tablice wykonane są z blachy aluminiowej gr. 3.0 mm, malowanie proszkowe - kolor RAL 7047, folia - nadruk wg wskazań poniżej i rozwiązania projektowego w wersji cyfrowej do przekazania przez zamawiającego wg OPZ.


Miejsce montażu wg zał. zdjęcia oraz wskazań zamawiającego na budowie

2. Montaż

Montaż na murze ceglanym.

- element mocujący - ścienny, stalowy, gr 3.0 mm
- element mocujący aluminiowy, zgrzewany do tyłu tablicy, gr 3 mm

Szczegóły wg rys. 6.

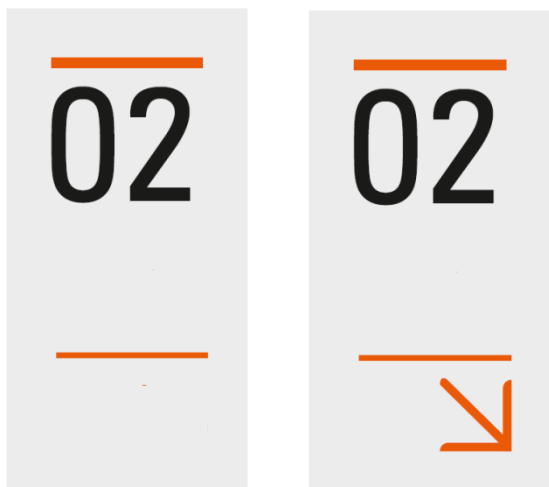

Uwagi inne:

- Wszystkie zastosowane śruby i podkładki - nierdzewne
- Zastosowane - folie i wyklejane litery z tzw. folii odblaskowej I-typu, odporne na UV.
- Podłoże do naklejania folii - oczyszczone, naklejanie kondycjonowane, zastosować się do wymagań producenta folii
- Malowanie na stali ocynkowanej i aluminium po odtłuszczeniu, konieczna jest wstępna obróbka mechaniczna warstwy utlenionej